


Polaroid Flip Cámara instantánea

polaroid

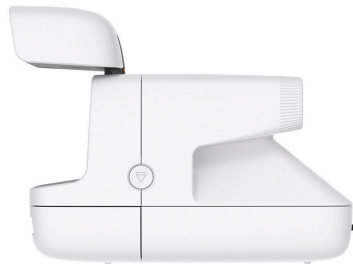

Especificaciones técnicas

Producto	Cámara instantánea Polaroid Flip		
Color	PRD	EAN	GTIN
	Negro	009152 9120096778155	19120096778152
	White	009151 9120096778148	19120096778145
Fecha de lanzamiento	13/05/2025		
PVP	\$199.99, €219.99, £199.99		
Código HS o HTS	9006409000 (US) 9006400000 (EU)		
País de origen	China (CN)		
Contenidos del paquete	Cámara Polaroid Flip Correa para el cuello Guía de inicio rápido Folleto de seguridad y conformidad		
Caja del producto	99 x 124 x 178 mm 3,9" x 4,9" x 7"		
Peso de la caja del producto	792 g		
Embalaje	380 x 203 x 192 mm 15" x 8" x 7,6"		
Peso del embalaje	5.12 kg		
Unidades por envío	6		
Dimensiones del producto	163,5 x 117,2 x 89,7 mm (tapa cerrada) 163,5 x 117,2 x 121,6 mm (tapa abierta)		
Peso del producto	648 gramos 22,86 onzas		
Para usar con	Película i-Type Película 600		
Compatible con la app	Compatible con la app Controle totalmente su cámara de forma remota Para iOS y Android		
Batería	Batería de polímero de iones de litio en paquete blando. Sustituible por el usuario		
Informe sobre la batería	Disponible		

Carcasa exterior	ABS, PC, PMMA, Mylar PET			
Sistema de obturación	Velocidad máxima de obturación 1/200 s, tiempo de exposición 1/200-30 s., modo Bulb (hasta 99 horas)			
Apertura	Apertura práctica máxima f8.5, aperturas disponibles: f8.5 - f66.6 (dependiendo de la zona seleccionada)			
Objetivo	Estructura de dos lentes con 4 zonas. Sistema óptico hiperfocal de cambio automático.			
Campo de visión	Horizontal: 39,4° Vertical: 40,8°			
Distancia focal	Primer plano Lente 1	Campo cercano Lente 2	Campo medio Lente 3	Campo lejano Lente 4
	94,17 mm	97,75 mm	101,4 mm	106,99 mm
Rango de zona	0,4 m -0,77 m	0,77 m - 1,03 m	1,03 m -1,68 m	1,68 m - Infinito
Enfoque óptimo	,65 m	,85 m	1,2 m	2,5 m
Sistema de medición de distancia	Sensor ultrasónico (0,4 m - 4 m)			
Fotómetro	40,8° vertical, 39,4° horizontal Medición de zona única con ponderación central (80% de cobertura del campo de visión óptico)			
Sistema de flash	Alcance del estroboscopio de tubo de descarga al vacío de 4,5 m @f8 / 14,76' @f8			
Puertos de interfaz del aparato	Entrada de carga USB tipo C x1			
Pantalla	Pantalla LED para modos, contador de film, nivel de batería.			
Otros	Bluetooth Advertencia LED de análisis de escena del visor Soporte para trípode Montura de filtro de lente incorporada con ajuste a presión/clip			

Distributed by Polaroid International B.V. 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands

The POLAROID word and logos are protected trademarks of Polaroid.

Please note that the product is under development. The images in this document are therefore of indicative nature. Please contact your Polaroid sales representative to acquire approved press materials.