


Polaroid Flip Fotocamera istantanea

polaroid

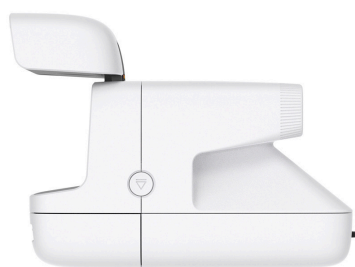

Specifiche tecniche

Prodotto	Fotocamera istantanea Polaroid Flip.		
Colore	PRD	EAN	GTIN
	Nero	009152 9120096778155	19120096778152
	Bianco	009151 9120096778148	19120096778145
Data del lancio	13/05/2025		
RRP	\$199,99, €219,99, £199,99		
Codice HS o HTS	9006409000 (US) 9006400000 (EU)		
Paese di origine	Cina (CN)		
Contenuto della confezione	Fotocamera Polaroid Flip Cinghia da collo Guida rapida Opuscolo di sicurezza e conformità		
Confezione del prodotto	178 x 124 x 99 mm 7" x 4,9" x 3,9"		
Peso della confezione del prodotto	792 g		
Unità di spedizione	380 x 203 x 192 mm 15" x 8" x 7,6"		
Peso dell'unità di spedizione	5.12 kg		
Unità per unità di spedizione	6		
Dimensioni del prodotto	coperchio chiuso: • 163,5 x 117,2 x 89,7 mm • 6.44" x 4.61" x 3.53" coperchio aperto: • 163,5 x 117,2 x 121,6 mm • 6.44" x 4.61" x 4.79"		
Peso del prodotto	648 grammi 22,86 once		
Funziona con	Pellicola i-Type Pellicola 600		
Con app	Con app Controllo completo della fotocamera da remoto Per iOS e Android		
Batteria	Batteria soft pack ai polimeri di litio. Batteria sostituibile		
Scheda batteria	Disponibile		

Involucro esterno	ABS, PC, PMMA, Mylar PET			
Sistema dell'otturatore	Velocità massima dell'otturatore 1/200, intervallo di esposizione 1/200-30 s. e modalità Bulb (fino a 99 ore)			
Apertura	Apertura pratica massima f8,5, aperture disponibili: f8,5 - f66,6 (a seconda della zona selezionata)			
Obiettivo	Struttura a due lenti con 4 zone. Sistema ottico iperfocale a commutazione automatica.			
Campo visivo	Orizzontale 39.4° Direzione verticale 40.8°			
Lunghezza focale	Primo piano Obiettivo 1	Campo vicino Obiettivo 2	Campo medio Obiettivo 3	Campo lontano Obiettivo 4
	94,17 mm	97,75 mm	101,4 mm	106,99 mm
Intervallo di zona	0.4 m -0,77 m	0.77 m - 1,03 m	1.03 m -1,68 m	1.68 m - Infinito
Miglior messa a fuoco	,65 m	,85 m	1,2 m	2,5 m
Sistema di misurazione della distanza	Sensore ultrasonico (0,4 m - 4 m)			
Misuratore di luce	40,8° verticale, 39,4° orizzontale Misurazione a zona singola con ponderazione centrale (80% di copertura del campo visivo ottico)			
Sistema flash	Stroboscopico con tubo a scarica a vuoto portata 4,5 m @f8 / 14,76' @f8			
Porte di interfaccia del dispositivo	Ingresso di ricarica USB tipo C x1			
Display	Display LED per modalità, conteggio della pellicola, livello della batteria.			
Altro	Bluetooth Avviso LED di analisi della scena del mirino Supporto per treppiede Montaggio a scatto/clic del filtro dell'obiettivo integrato			

Distributed by Polaroid International B.V. 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands

The POLAROID word and logos are protected trademarks of Polaroid.

Please note that the product is under development. The images in this document are therefore of indicative nature. Please contact your Polaroid sales representative to acquire approved press materials.